

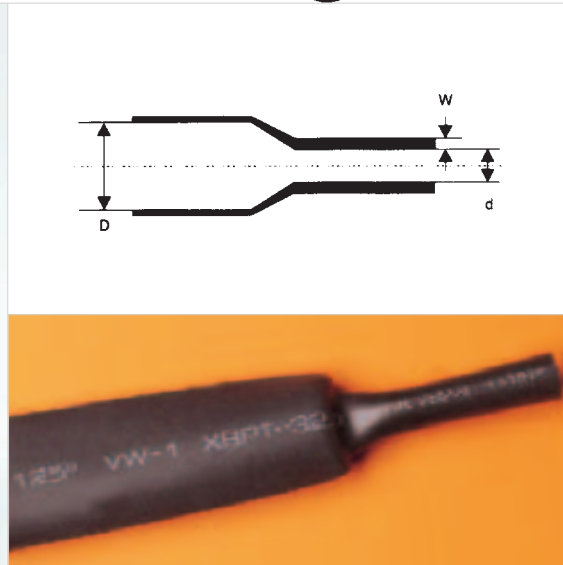


Tubo termo-retractil de poliolefina XBPT-125°C

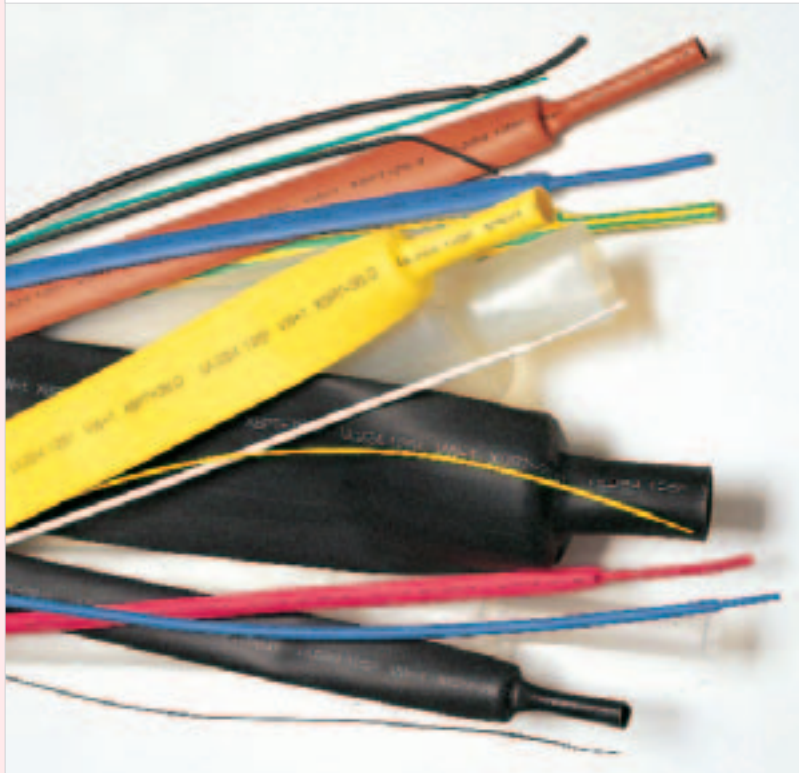

Aplicaciones:

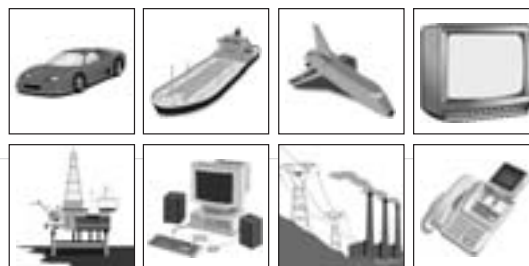

-55°C / +125°C / Contracción: 2:1

El tubo termorretráctil XBPT con su baja temperatura de contracción y sus excelentes propiedades en cuanto a aislamiento, resistencia a la llama, flexibilidad, etc. Lo convierten en un producto muy adecuado para aplicaciones en diversos campos donde se precise el aislamiento eléctrico de cables y conectores, agrupamiento y sujeción de cableados, protección anticorrosión de piezas metálicas, etc.

Material: Poliolefina irradiada, térmicamente estabilizada y retardadora de la llama.

Norma: UL 224 VW-1

C-UL CSA C 22.2 OFT

Temperatura de utilización: -55°C a 125°C

Temperatura de contracción: empieza a 70°C y contrae totalmente a los 110/115°C

Ratio de contracción: 2:1

Colores standard:

-NG,
 -BL,
 -RO,
 -AM,
 -AZ,
 -VE,
 -TR,
 -AV,
 -GR,
 -MA.

Otros colores disponibles bajo demanda.

IMPORTANTE: Recuerde añadir el sufijo de color.

Ej: **XBPT-6,4-NG** (Negro) / **XBPT-6,4-RO** (Rojo).

Ref. bobina	Ref. barra 1mts.	D Ø interior antes de contraer mm	d Ø interior después de contraer mm	W espesor después de contraer mm	bobina/ barra mts.
XBPT-1.2	XBPT-1.2-1	1.2	0.6	0.45	300/1
XBPT-1.6	XBPT-1.6-1	1.6	0.8	0.45	300/1
XBPT-2.4	XBPT-2.4-1	2.4	1.2	0.50	150/1
XBPT-3.2	XBPT-3.2-1	3.2	1.6	0.50	150/1
XBPT-4.8	XBPT-4.8-1	4.8	2.4	0.50	150/1
XBPT-6.4	XBPT-6.4-1	6.4	3.2	0.65	75/1
XBPT-9.5	XBPT-9.5-1	9.5	4.8	0.65	75/1
XBPT-12.7	XBPT-12.7-1	12.7	6.4	0.65	75/1
XBPT-19.0	XBPT-19.0-1	19.0	9.5	0.75	75/1
XBPT-25.4	XBPT-25.4-1	25.4	12.7	0.90	30/1
XBPT-32.0	XBPT-32.0-1	32.0	16.0	0.90	30/1
XBPT-38.0	XBPT-38.0-1	38.0	19.0	1.00	30/1
XBPT-51.0	XBPT-51.0-1	51.0	25.4	1.15	30/1
XBPT-76.0	XBPT-76.0-1	76.0	38.0	1.25	15/1
XBPT-102.0	XBPT-102.0-1	102.0	51.0	1.40	15/1
XBPT-127.0	XBPT-127.0-1	127.0	63.5	1.40	20/1
XBPT-152.4	XBPT-152.4-1	152.4	76.2	1.40	20/1
XBPT-177.8	XBPT-177.8-1	177.8	88.9	1.40	20/1
XBPT-203.2	XBPT-203.2-1	203.2	101.6	1.40	20/1
XBPT-228.6	XBPT-228.6-1	228.6	114.3	1.40	20/1
XBPT-254.0	XBPT-254.0-1	254.0	127.0	1.40	20/1

SÓLO BAJO DEMANDA

NO STANDARD