


AM STRIP 2

MACHINE A DEGAINER
PNEUMATIQUE

ARTOS
ENGINEERING FRANCE

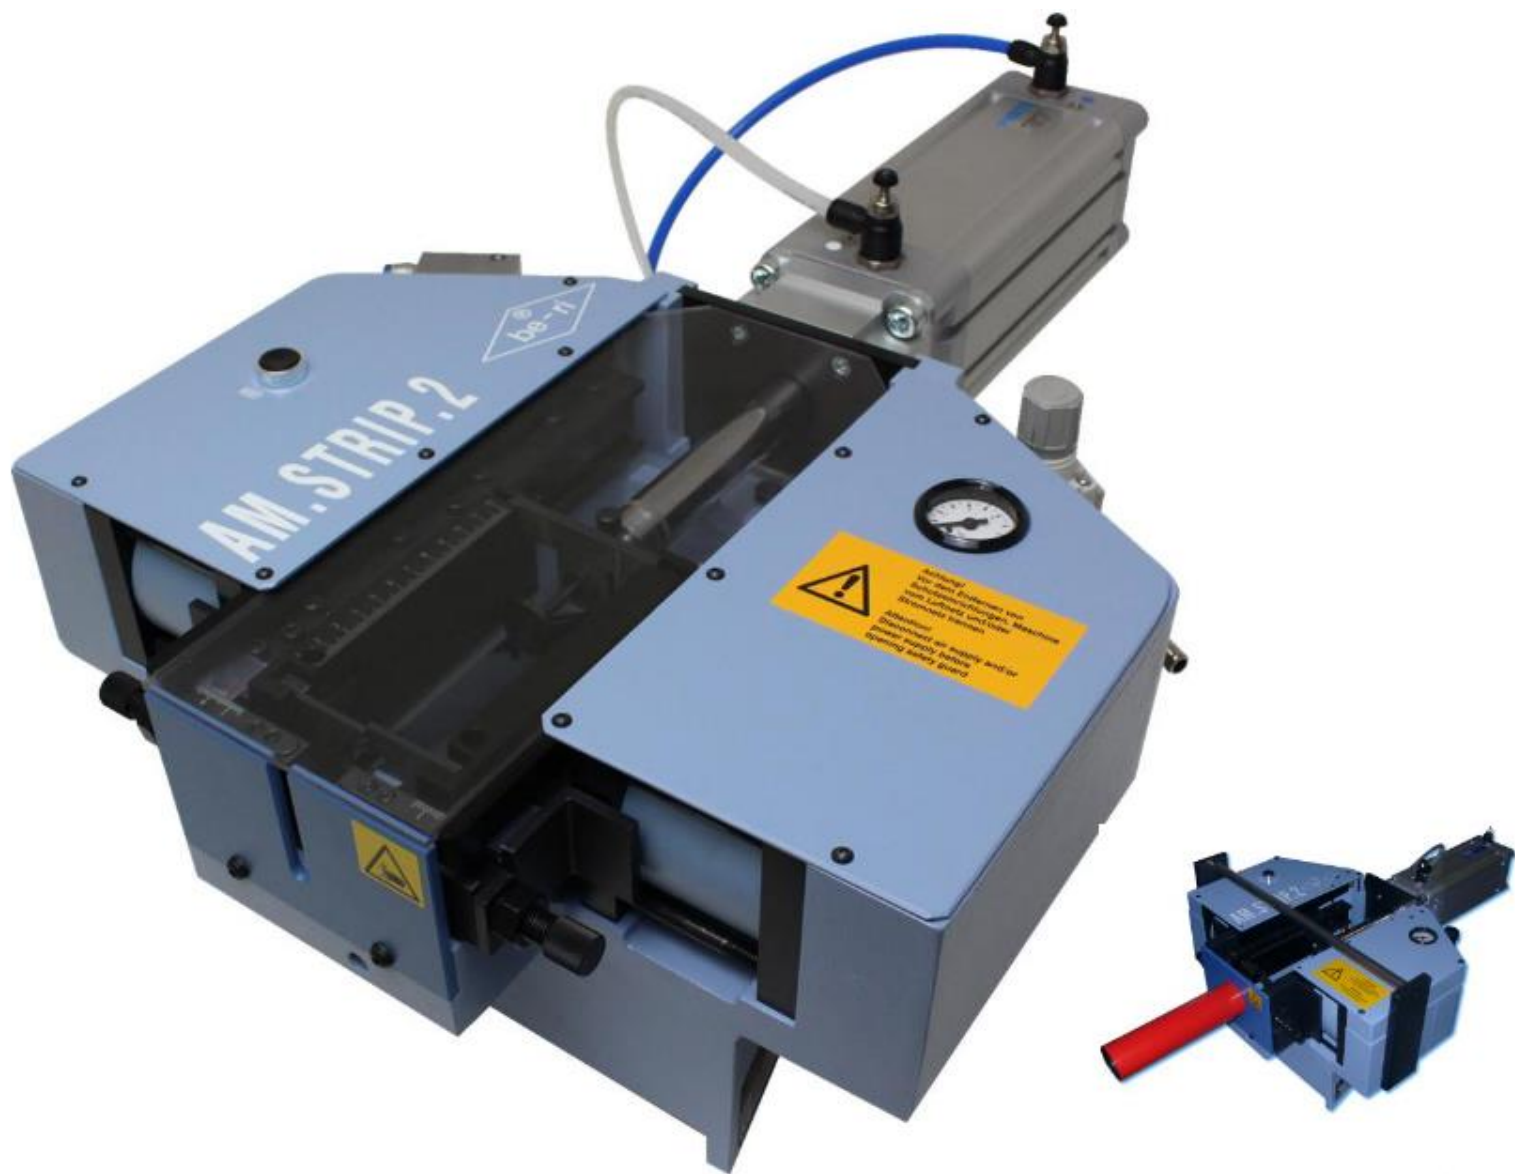

Les machines AM STRIP 2, AM STRIP 2V, AM ASTRIP 2/35 et AM STRIP 2S sont des dénudeuses semi-automatiques universelles pour la production de petites et moyennes séries. L'utilisation de couteaux spéciaux permet de traiter presque tous les câbles standards. Les changements de couteaux se font rapidement, facilement et sans outil.


Lors de l'utilisation de lames en V, la machine, en réglage standard, s'adapte automatiquement au changement de section, et ce jusqu'à 6mm² (selon le modèle du câble à travailler).

Accessoires standards


- 1 pédale de déclenchement
- 1 plaque frontale avec manchon de guidage
- 1 paire de lames prismatique (en V)
- 1 limiteur de course (standard seulement pour la AM STRIP 2V et en option pour la AM STRIP 2)

Options : Accessoires spéciaux


- Dispositif de refendage (voir 4) pour fendre et dénuder avec des câbles en nappe
- Constructions spéciales de montage de couteaux (voir 2 + 3) pour un traitement étagé ou en 2 étapes (les tests et la construction sont nécessaires dans notre entreprise)
- Butée de câble spéciale pour une plus grande longueur de dégainage (enlèvement partiel) pour les câbles de diamètre 16 mm maximum
- Limiteur de course pour un dégainage partiel et un travail plus rapide
- Déclencheur pneumatique de cycle (version 2S, non disponible sur la AM STRIP 2V et la AM STRIP 2/35)

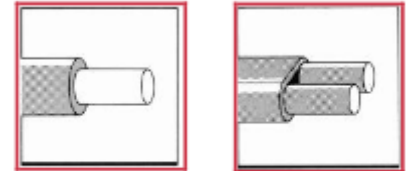


1




5




2




6




3



7



4



8

DONNEES TECHNIQUES

Câbles ronds :	1 – 25 mm de diamètre
Câbles plats en nappe :	Jusqu'à 30.00 mm de large
Longueur de dénudage max :	Jusqu'à 120.00 mm en dénudage complet
L x P x H :	430 x 550 x 200 mm

Versions spéciales

AM STRIP 2/35	Jusqu'à 35 mm de diamètre Jusqu'à 120 mm de longueur en course complète (<i>pas de longueur rallongée possible</i>)
AM STRIP 2V	Jusqu'à 230 mm en dénudage complet Jusqu'à 450 mm en dénudage partiel 430 x 680 x 235 mm
AM STRIP 2S	Jusqu'à 110 mm en dénudage complet (<i>pas de longueur rallongée possible</i>)